


GLOBE[®]

MADE IN ITALY

since
1961

New!!!

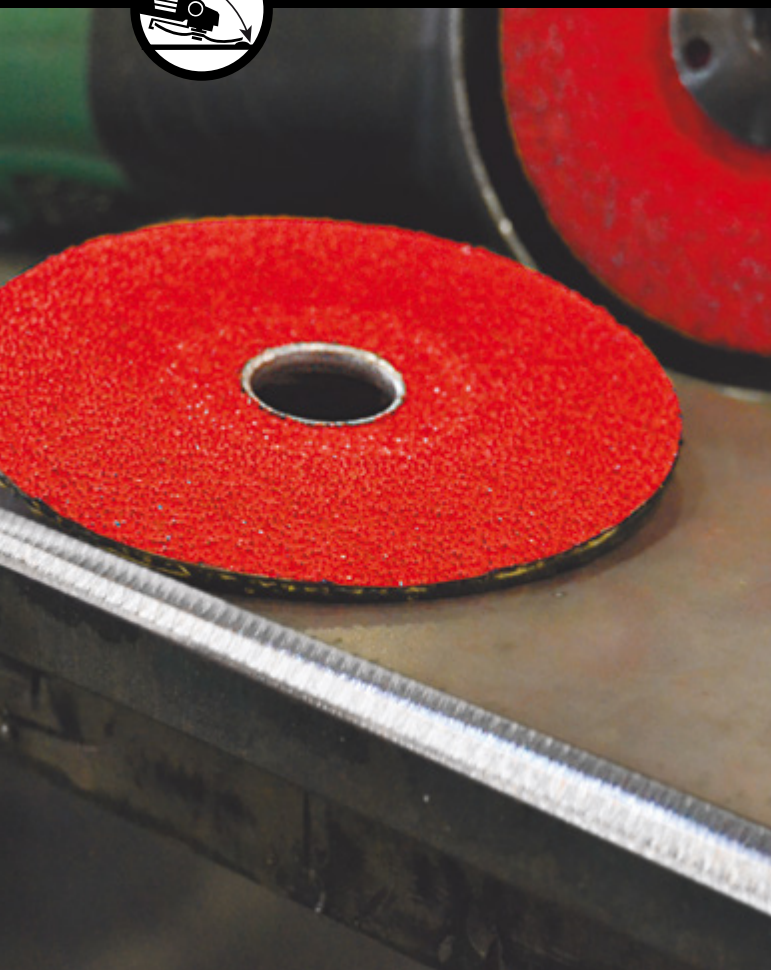

OTTIMA
CAPACITÀ
ABRASIVA



MINORI
VIBRAZIONI




RIDUZIONE
DEI TEMPI
DI LAVORO



RIDUZIONE
DEI COSTI



SPIANATURA
PRECISA DELLE
SALDATURE



dB
MENO
RUMORE


TUTTO SOTTO CONTROLLO

- LAVORA ESATTAMENTE DOVE VUOI
- ELEVATA ASPORTAZIONE, NO POLVERE
- MAGGIORE CONFORT D'UTILIZZO
- MONTAGGIO FACILE E VELOCE



SMERIGLIO

IL DISCO ABRASIVO SEMIFLESSIBILE CON SUPPORTO INTEGRATO

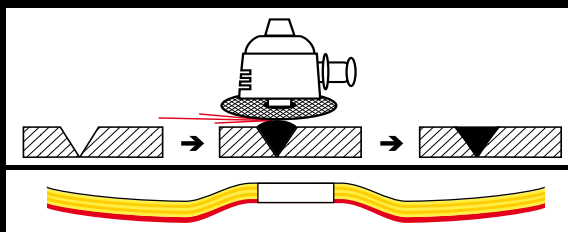

Perfetta spianatura delle saldature con FLEXCELLENCE.

La speciale forma autoportante di FLEXCELLENCE senza platorello.

FLEXCELLENCE è l'innovativo disco in fibra a centro depresso semiflessibile da installare senza platorello, progettato da GLOBE, per ottenere una smerigliatura più PRECISA, VELOCE e COMODA di:

- CORDONI DI SALDATURA
- SPIGOLI VIVI
- SUPERFICI PIANE, CONVESSE E CONCAVE
- IMPERFEZIONI

PRECISIONE

La flessibilità calibrata di FLEXCELLENCE permette di eseguire lavori estremamente precisi rispetto alle mole standard e di lavorare esattamente dove serve senza intaccare le aree circostanti.


VELOCITÀ

VELOCITÀ DI LAVORAZIONE: la formulazione con grani abrasivi ceramici e speciali filler refrigeranti permette un'estrema velocità di asportazione, prevenendo il surriscaldamento e la vaiolatura del pezzo da lavorare. **MONTAGGIO FACILE:** il supporto integrato evita l'inconveniente di applicare il platorello tradizionale dei dischi in fibra; il montaggio di FLEXCELLENCE è veloce come quello di una mola standard o di un disco lamellare.

CONFORT

Per ottenere il meglio dal disco FLEXCELLENCE, occorre utilizzarlo con l'apposito "SPACER" e con un angolo di 10-15° rispetto al piano di lavoro. FLEXCELLENCE, disponibile nei diametri 115, 125 e 180mm è adatta a lavorare su ferro, acciaio e acciaio inox (Fe, Cl, S < 0,1%).

MONTAGGIO CON KIT FLANGIA MAGGIORATA

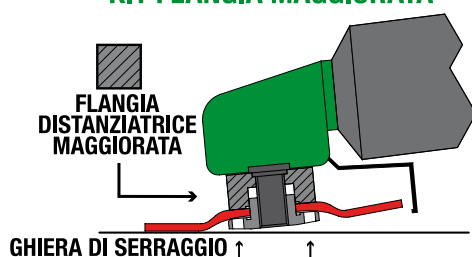

Montaggio rapido.



SMERIGLIO DI SUPERFICI CURVE CONVESSE



SMERIGLIO DI SUPERFICI CURVE CONCAVE



RIMOZIONE DELLE IMPERFEZIONI



SMERIGLIATURA IN PIANO (ANGOLO DI LAVORO 10/15°)



SMUSSO DI SPIGOLI VIVI



SPIANATURA DI CRESTE DI SALDATURA

MATERIALE	DIMENSIONI (diam. - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
ACCIAIO INOX & INOX (Fe, S, Cl < 0,1%)	115x22,23	SG 36	80 m/s	G3333	25PZ
	115x22,23	SG 60	80 m/s	G3336	25PZ
	115x22,23	SG 80	80 m/s	G3337	25PZ
	115x22,23	SG 120	80 m/s	G3339	25PZ
	125x22,23	SG 36	80 m/s	G3353	25PZ
	125x22,23	SG 60	80 m/s	G3356	25PZ
	125x22,23	SG 80	80 m/s	G3357	25PZ
	125x22,23	SG 120	80 m/s	G3359	25PZ
	180x22,23	SG 36	80 m/s	G3373	25PZ
	180x22,23	SG 60	80 m/s	G3374	25PZ
	180x22,23	SG 80	80 m/s	G3375	25PZ

LINEA PLUS ♦ ♦ ♦

DURATA DISCO ASPORTAZIONE PRECISIONE



Articoli Flexcellence disponibili.



INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE-GLOBE s.r.l.

Via La Spezia, 160 - 43126 Parma - Italy
Tel. +39.0521.293943 - italy@globeabrasives.com - www.globeabrasives.com

